



SI-10/12/15/18 紅外線外出開關



- 不需碰觸既可觸發，可廣泛應用於各種場所，尤其醫院或餐廳，也可應用於自動控化控制設備。
- 迷你設計，具有 ø19 / ø22 / ø38 mm 外徑可選擇。
- 內建微電腦控制晶片，可調整感應距離，與開門延遲時間。
- 採用特殊紅外線編碼設計，不受外在紅外光干擾。
- 紅外線感應開關壽命10萬小時。
- 可單獨應用也可選購不同面板搭配使用。

規格


	SI-10	SI-12	SI-15	SI-18
外 徑	ø19mm	ø19mm	ø22 mm	ø38 mm
DC24V最大電流	30mA	30mA	35mA	45mA
重 量	10g	21g	24.5g	50g
外殼材質	PC防火材質	PC防火材質+不鏽鋼外框		
電 源	DC 12~24V ±10%			
接點負載	0.5A@AC120V / 1A@DC24V			
感應距離	4~15公分(±25%)			
輸出狀態	常態或暫態(0.5~20秒可調) N.C/N.O輸出			
輸出延遲	0.5~20秒,20秒以上為常態			
防水功能	正面具有防水結構，可防潑水			
機械壽命	100萬次			
紅外線壽命	10萬小時			
狀態指示燈	紅綠雙色 LED			
操作環境	-10℃ ~ 70℃			

型號說明

- SI-10：ø19mm PC外殼
- SI-12：ø19mm #304不鏽鋼外殼
- SI-15：ø22mm #304不鏽鋼外殼
- SI-18：ø38mm #304不鏽鋼外殼


單 顆 開 關	整組 (含面板)		
	門框面板尺寸: 115×39×4.5mm	美規面板尺寸: 115×70×4.5mm	歐規面板尺寸: 86×86×4.5mm
SI-10	SI-20	SI-60	SI-80
SI-12	SI-22	SI-62	SI-82
SI-15	SI-25	SI-65	SI-85
SI-18		SI-68	SI-88

應用範例

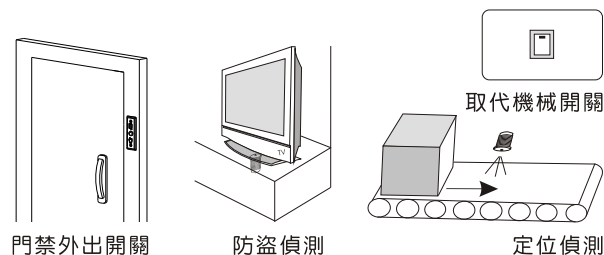

操作解說

尺寸圖

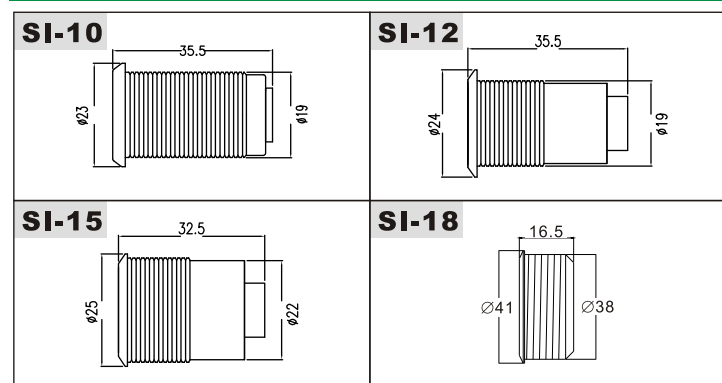

單位:mm

