



開始

安裝前請檢查以下內容。

開門方向

請檢查門的開啟方向。

確認開啟方向至關重要，因為把手位置和鎖體門鎖方向會有所不同。



開始

安裝前請檢查以下內容。

可選配件



△ 注意！

如果門已經有預鑽的孔，則無需額外鑽孔。但是，如果安裝了與把手鑽孔不垂直的輔助鎖，或者門上已經有多個鑽孔，則必須使用遮蓋板或裝飾面板進行適當安裝。

步驟1. 檢查插芯門鎖螺栓方向

☑ 安裝材料

鎖體、十字螺絲批或電鑽（建議）



☑ 更改左開門的鎖舌方向

📍 提示！

右手門無需轉換鎖舌方向。

左侧門內的頂視圖

1 鎖體設置 cn

右側斜位



Watch later

Share

Step 1

鎖體設置


調整鎖舌的方向，以適合門的配置。

Watch on  YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=rhFvDE7NhVE>

🔔 提示！

「鎖體」是指插入門的一種鎖。它通常由門鎖和鎖舌組成。此外，一些鎖體（例如 Zigbang 的鎖體）配有門開啟感應器，可偵測門的開啟和關閉。

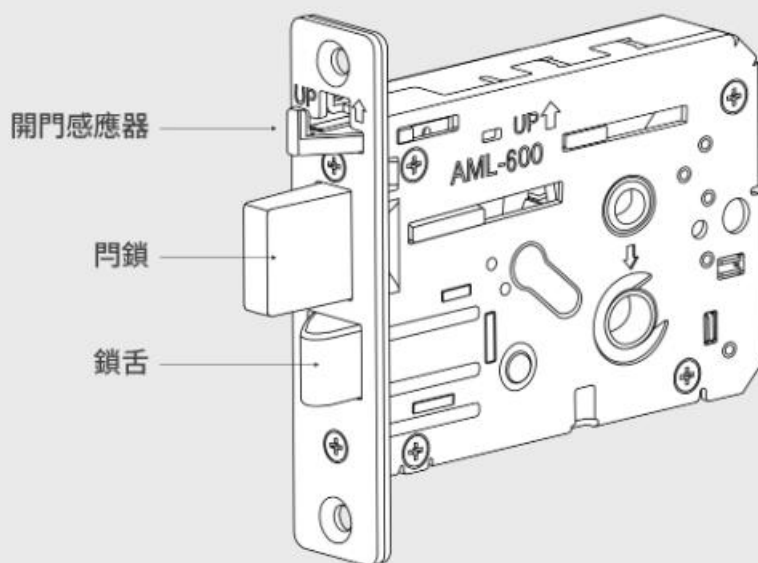

步驟2. 固定室外機身把手

☑ 安裝材料


室外機身，2 顆 6 號螺絲，十字螺絲批或電鑽（建議）



✓ 依照開門方向轉動把手。



✓ 用兩顆6號螺絲固定把手

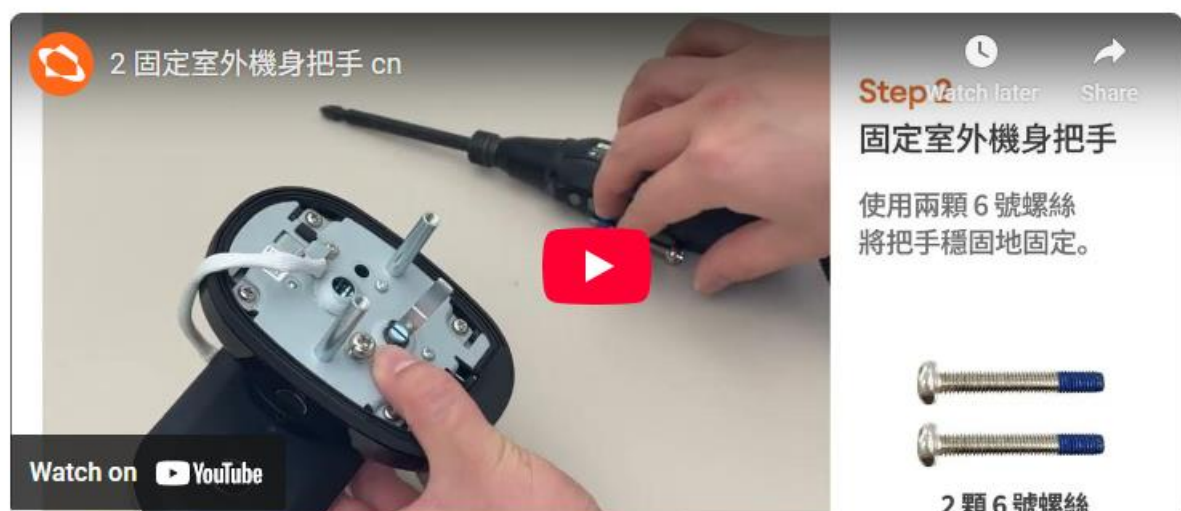

⚠ 注意！

室外機身把手可順時針或逆時針旋轉 180 度。然而，必須遵循正確的旋轉方向以防止損壞。

<https://www.youtube.com/watch?v=wkUU7r81lr0>

步驟3. 固定室內機身把手

☑ 安裝材料

室內機身，2 顆 5 號螺絲，十字螺絲批或電鑽（建議）



☑ 依照開門方向轉動把手。

左邊開門



將室內把手設置向右側方向

右邊開門



將室內把手設置向左側方向

- ☑ 使用兩顆 5 號螺絲固定把手。



3 固定室內機身把手 cn

Watch on YouTube

Step 3 ⌚

固定室內機身把手 ➡

使用兩顆 5 號螺絲將把手固定。



2 顆 5 號螺絲

📍 提示！

- 初始安裝時，手動桿會以膠紙水平固定
- 如果重新安裝，請確保其與手把水平對齊。

⚠ 注意！

後把手可以向上順時針或逆時針旋轉180度。強行向下旋轉可能會損壞把手。

<https://www.youtube.com/watch?v=PaamsrIV0vk>


步驟4. 鎖體安裝

- ☑ 安裝材料


鎖體，2 顆 7 號螺絲，十字螺絲批或電鑽（建議）




- ✓ 安裝前打開門檢查門的側面。

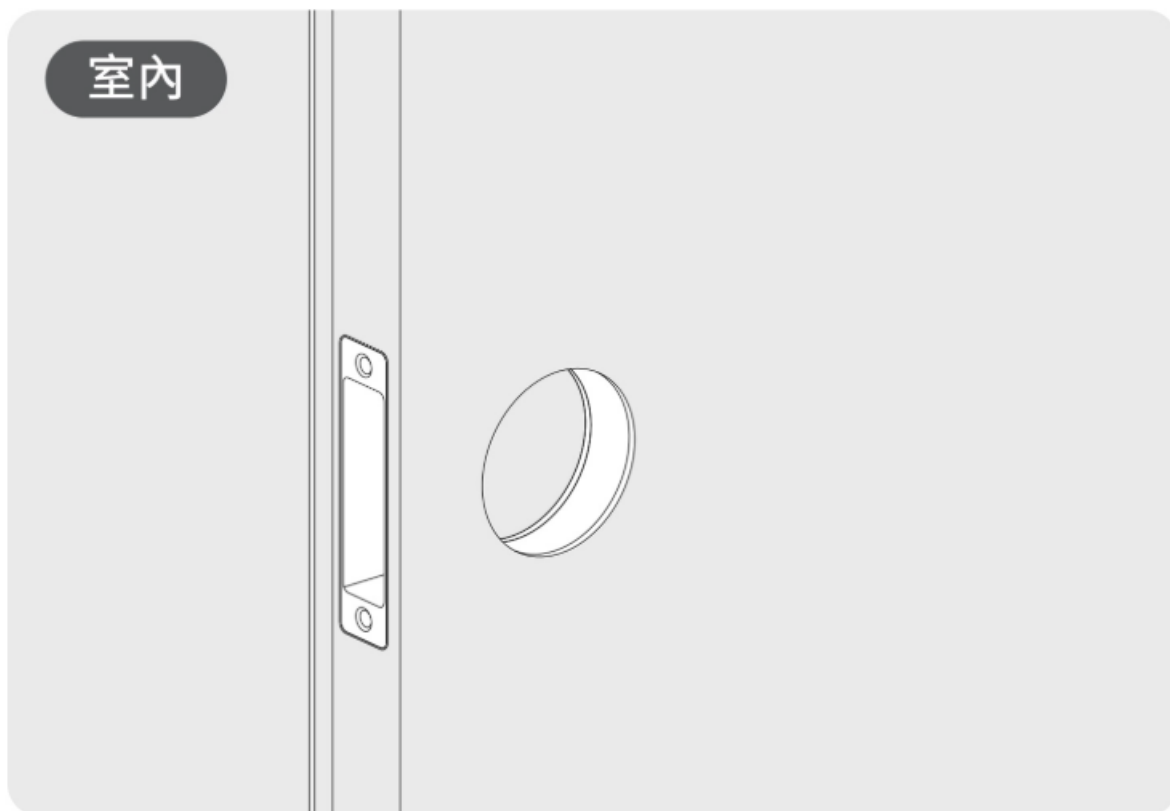


- ✓ 在安裝前，在門和門框之間放置一個物體，以防止門關閉。

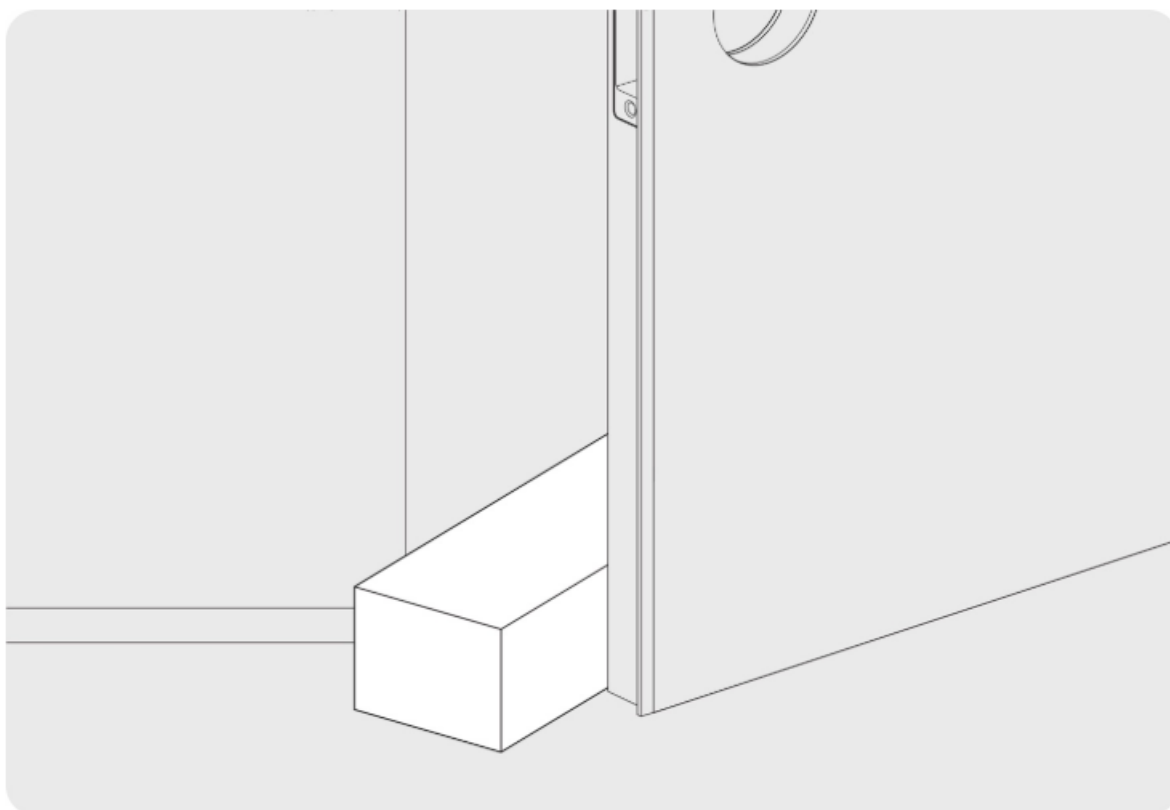

- ✓ 將鎖體插入門內。

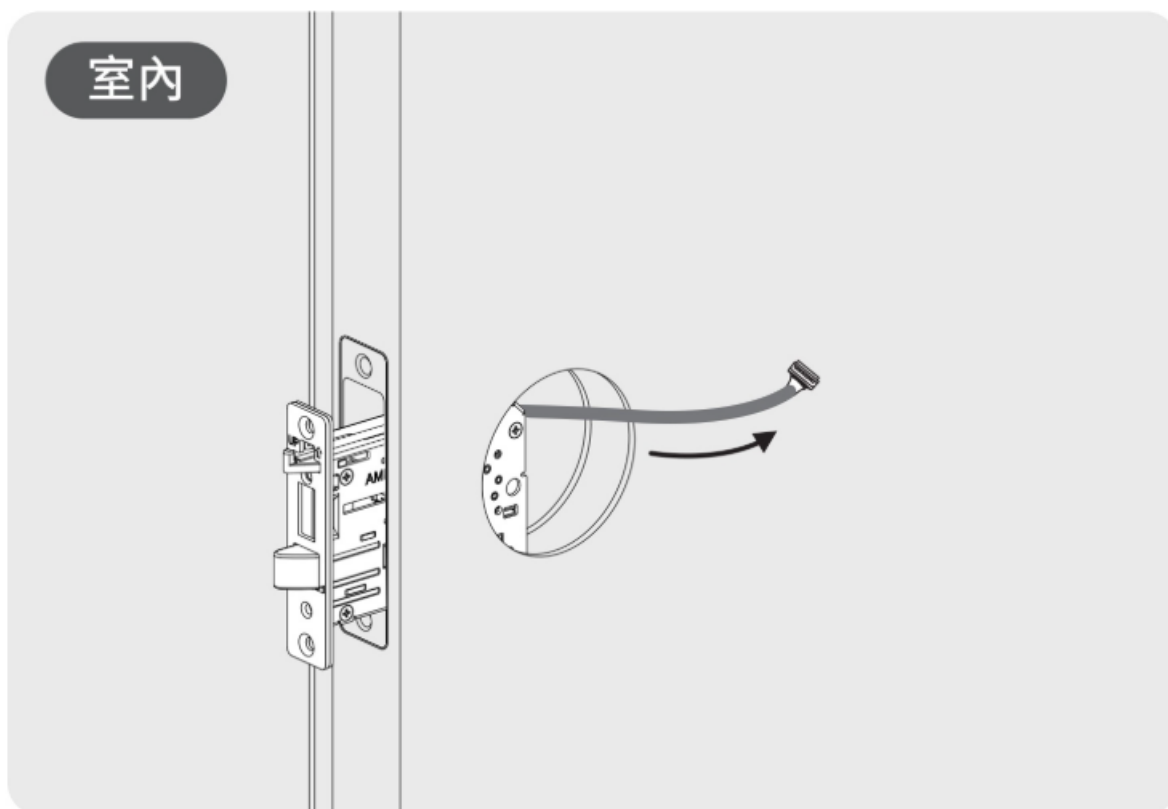

- ✓ 使用兩顆鋼牙螺絲將鎖體固定。

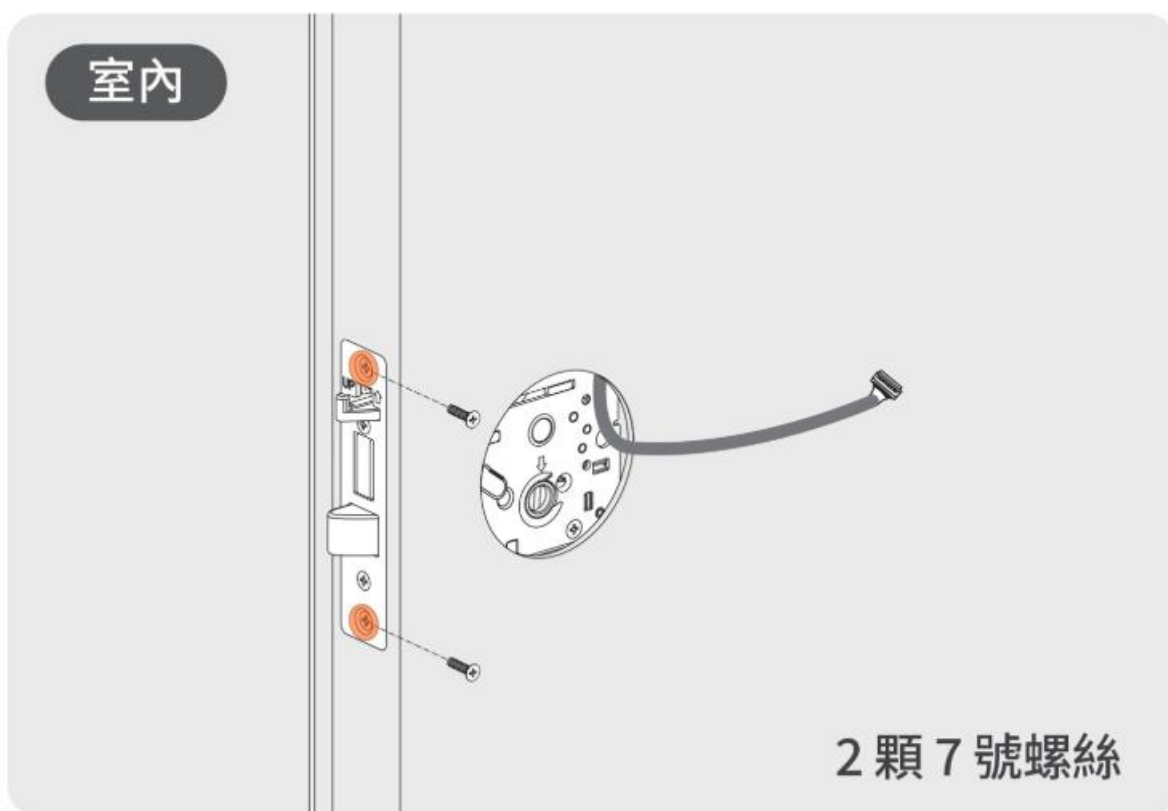

- ☑ 檢查門邊與鎖體面是否平整。



⚠ 注意！

- 插入鎖體之前，請確保門不會自動或意外關閉。
- 鎖體電線必須位於室內側。
- 如果鎖體不合適，請諮詢專業安裝人員。

<https://www.youtube.com/watch?v=-SUIHu4jjCM>

步驟 5-1。標準安裝（無需鑽孔）。

- ☑ 安裝室外機身前，請依照安裝環境檢查是否需要其他物品

⚠ 注意！

- 將室外機身插入鎖體後，避免大力地推拉門，因為有室外機身脫落的風險。
- 安裝時，請勿用力過猛地擰緊螺絲，否則可能會導致產品損壞或門變形，從而影響產品正常運作。

- ☑ 請依照安裝環境檢查安裝方法。

- ☑ 標準安裝（無需鑽孔）

原始鑽孔 ● 露出的孔



💡 提示！


僅有把手孔的情況（適用於新門或之前未曾安裝門鎖的情況）。

☑ 安裝材料


室外機身，室內板，2 顆 1 號螺絲，把手軸，十字螺絲批或電鑽（建議）



- ✓ 將室外機身電線穿過鎖體電線孔。

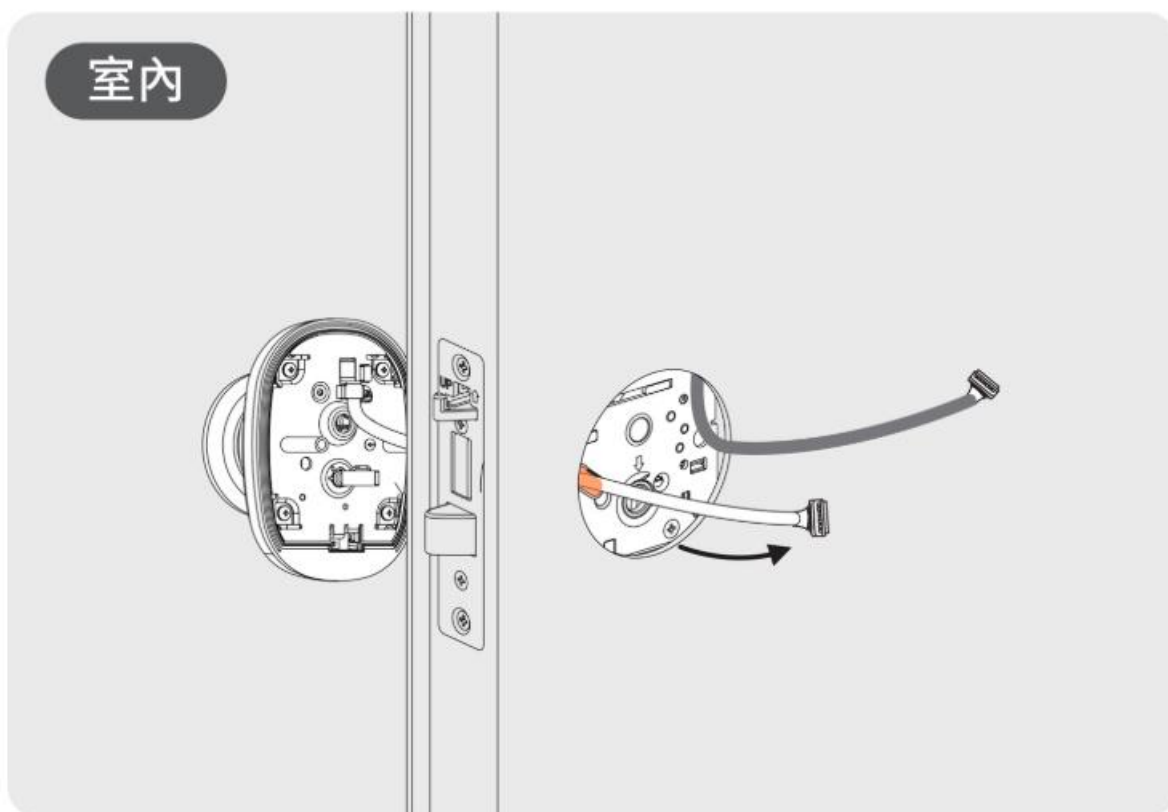


- ✓ 將室外機身電線穿過鎖體電線孔。

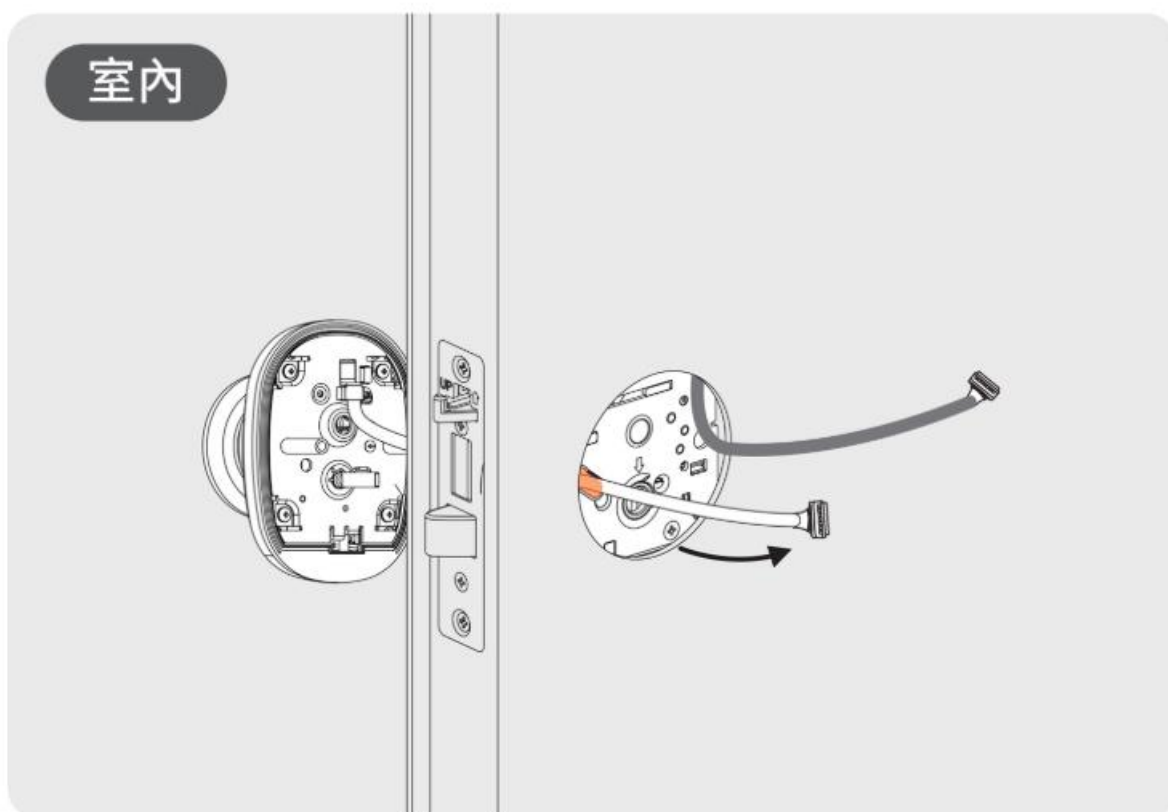


- ✓ 將室外機身連接軸對準鎖體的軸孔，將室外機身緊緊壓在門上。

室外

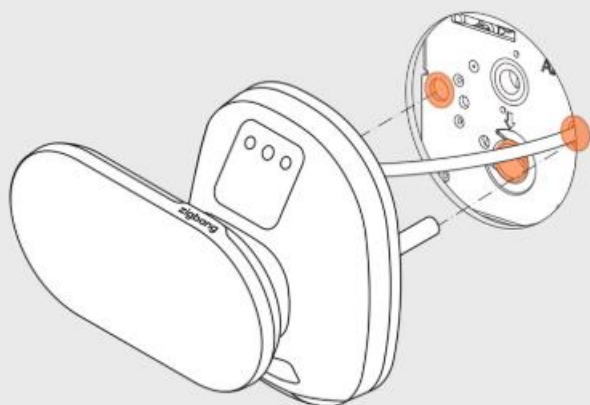


- ✓ 將後背板按正確方向對齊，並穿過上方的出線孔。

室內

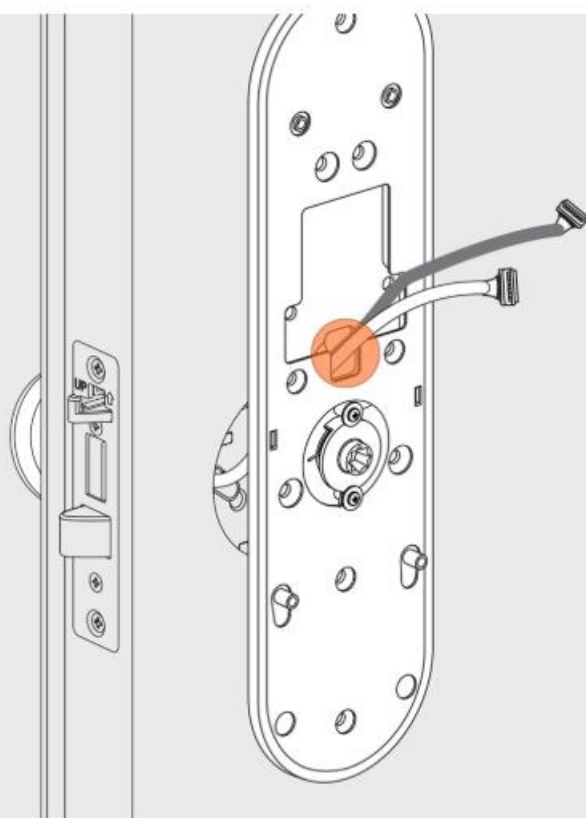

- ✓ 將後背板軸孔兩側的1號螺絲擰緊，固定背板。

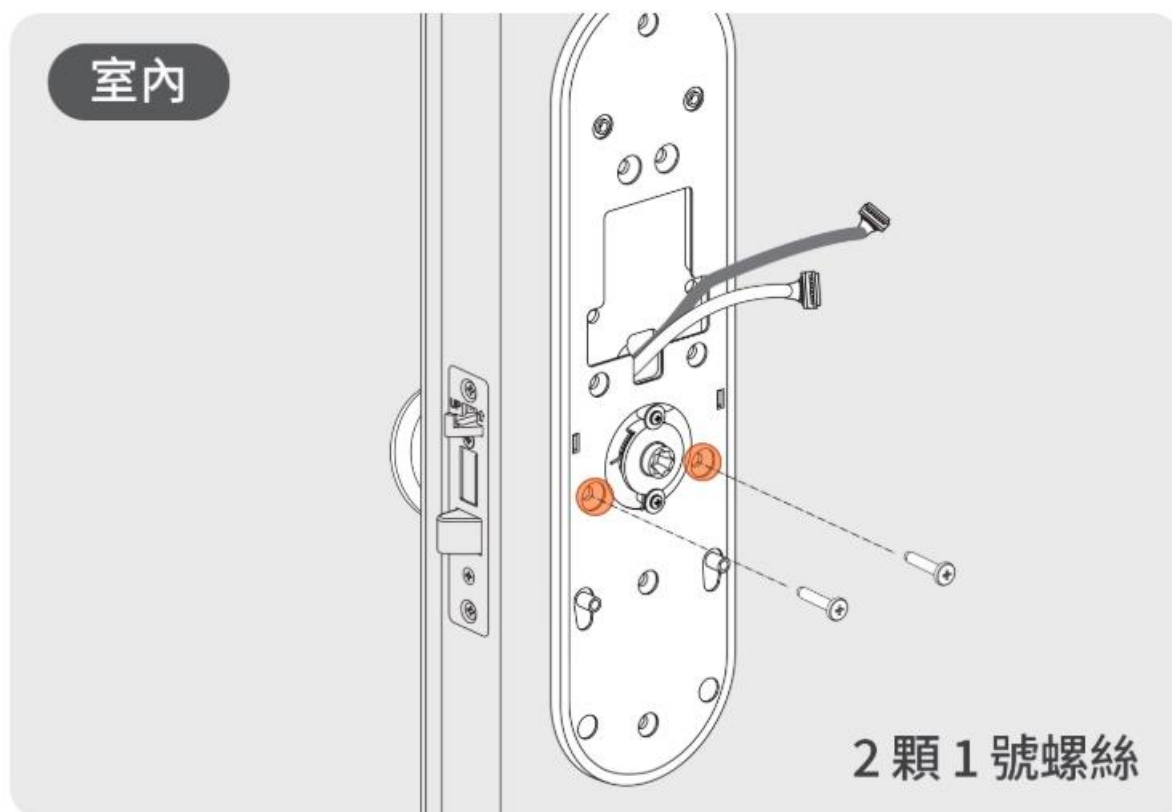

- ✓ 將把手軸插入背板軸孔，把手軸凸起的部分是向外。



<https://www.youtube.com/watch?v=iXOM-LBDM0k>

步驟 5-2。遮孔蓋安裝

☑ 安裝室外機身前，請依照安裝環境檢查是否需要其他物品

⚠ 注意！

- 將室外機身插入鎖體後，避免大力地推拉門，因為有室外機身脫落的風險。
- 安裝時，請勿用力過猛地擰緊螺絲，否則可能會導致產品損壞或門變形，從而影響產品正常運作。

☑ 請依照安裝環境檢查安裝方法。

☑ 遮孔蓋安裝



⚠ 注意！

- 拆除已安裝的鎖後，必須檢查暴露的孔位置。


☑ 安裝材料

室外機身，室內板，遮孔蓋，4 顆 1 號螺絲，把手軸，
十字螺絲批或電鑽（建議）




☑ 將室外機身電線穿過鎖體電線孔。

室內

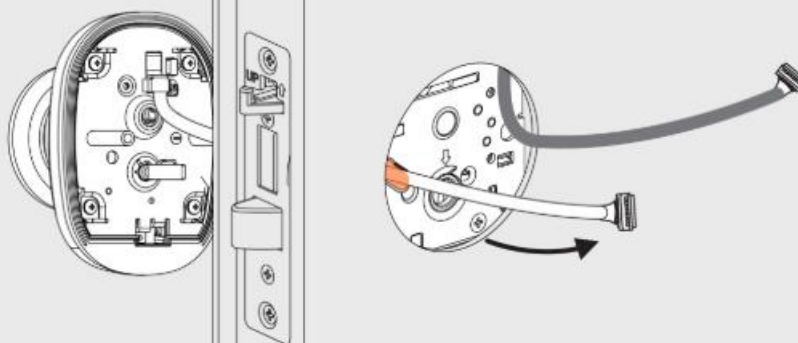

- ✓ 將室外機身連接軸對準鎖體的軸孔，將室外機身緊緊壓在門上。

室外

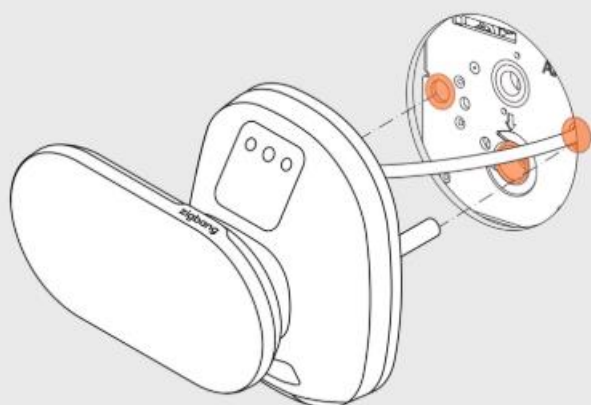


- ✓ 將後背板按正確方向對齊，並穿過上方的出線孔。


室內



- ✓ 後背板軸孔兩側用1號螺絲擰緊，固定背板。

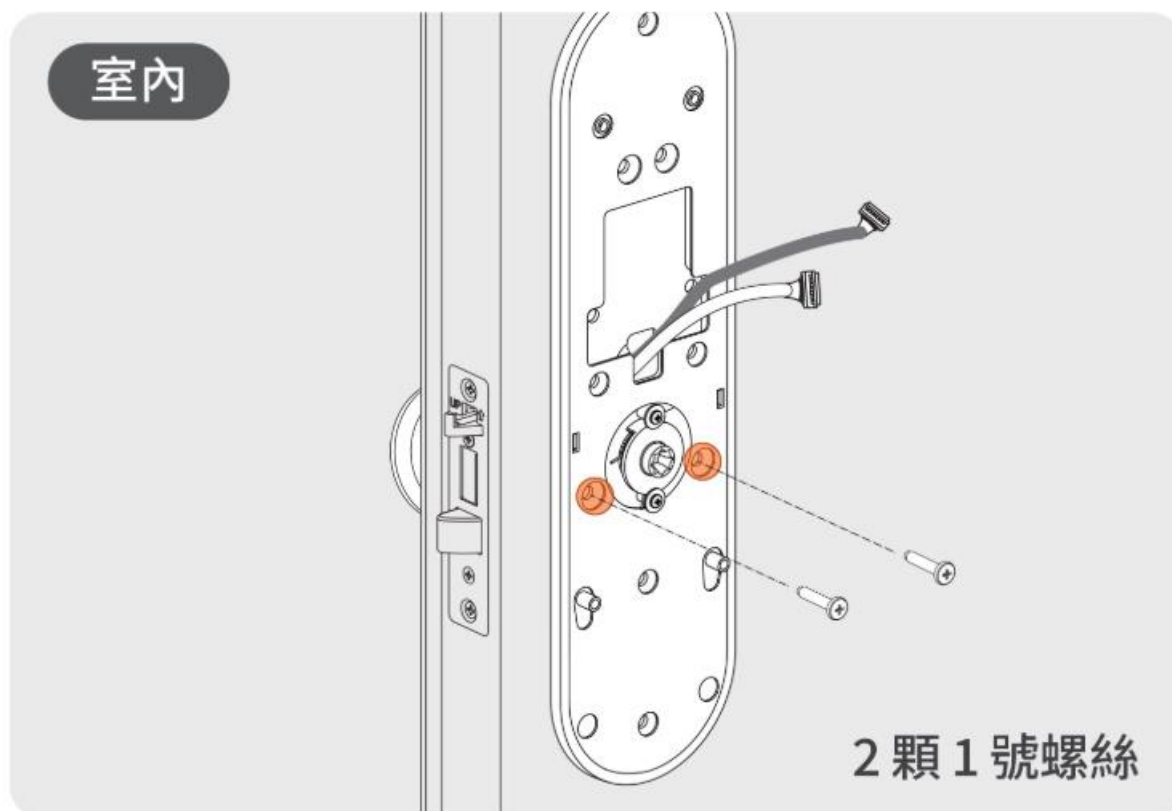

- ✓ 將遮孔蓋插入上方的孔中，並按照正確的方向對齊。

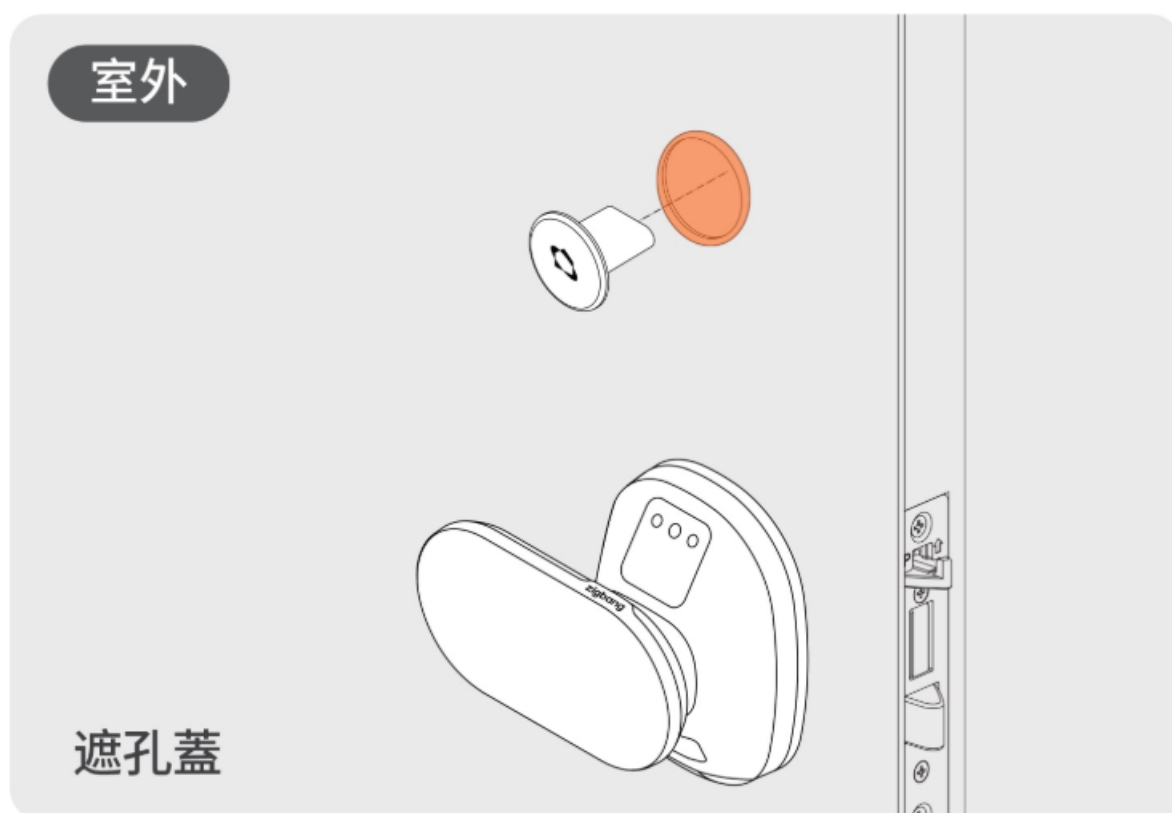

- ✓ 用兩顆1號螺絲將遮孔蓋與室內板固定。



- ✓ 將把手軸插入背板軸孔，把手軸凸起的部分是向外



<https://www.youtube.com/watch?v=bilZQMqMC-Q>


步驟6. 室內機身安裝


☑ 安裝材料

室內機身，2 顆 3 號螺絲，2 顆 4 號螺絲，十字螺絲批或電鑽（建議）




☑ 拆下下面的電池蓋和無線模組蓋。

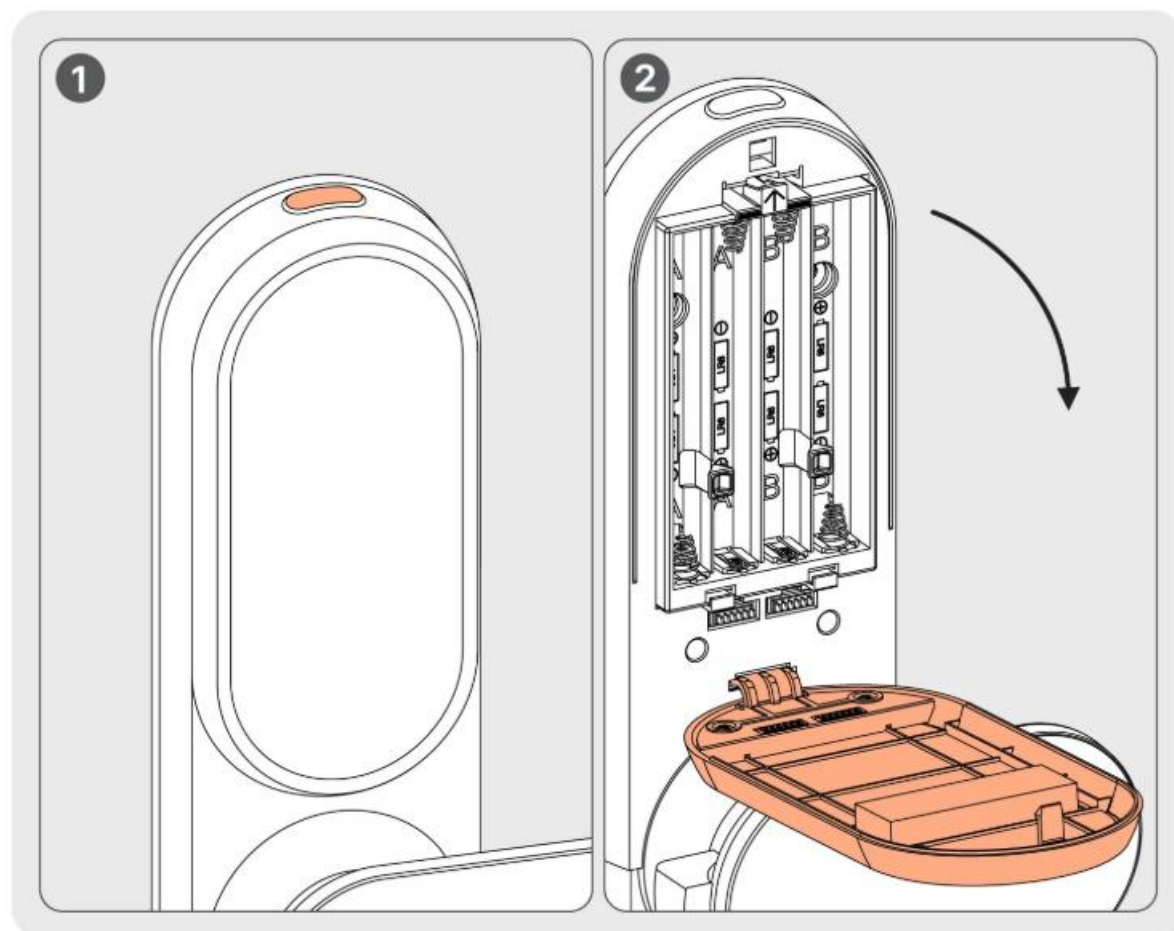

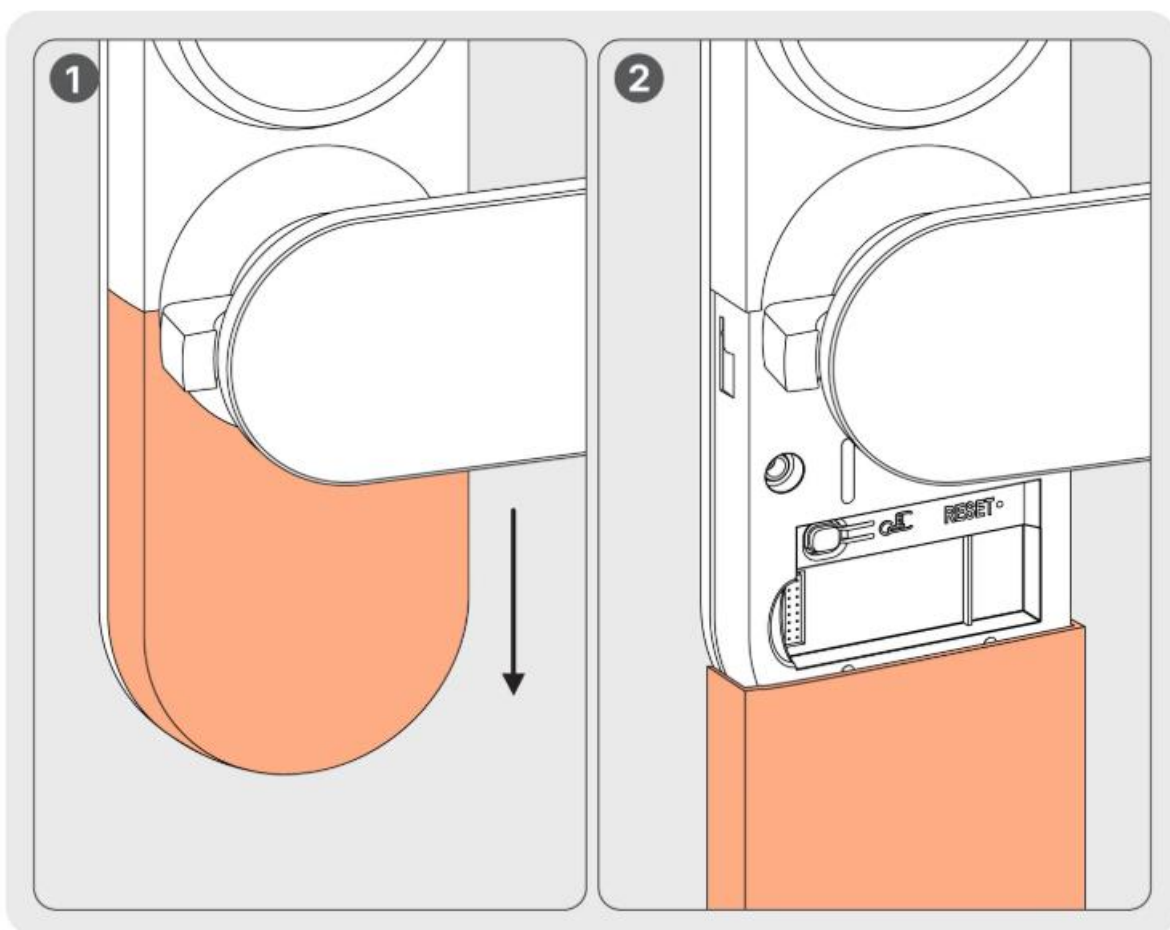


☑ 將室外機身電線和鎖體電線依照顏色(白色和黑色)連接到室內電路板。

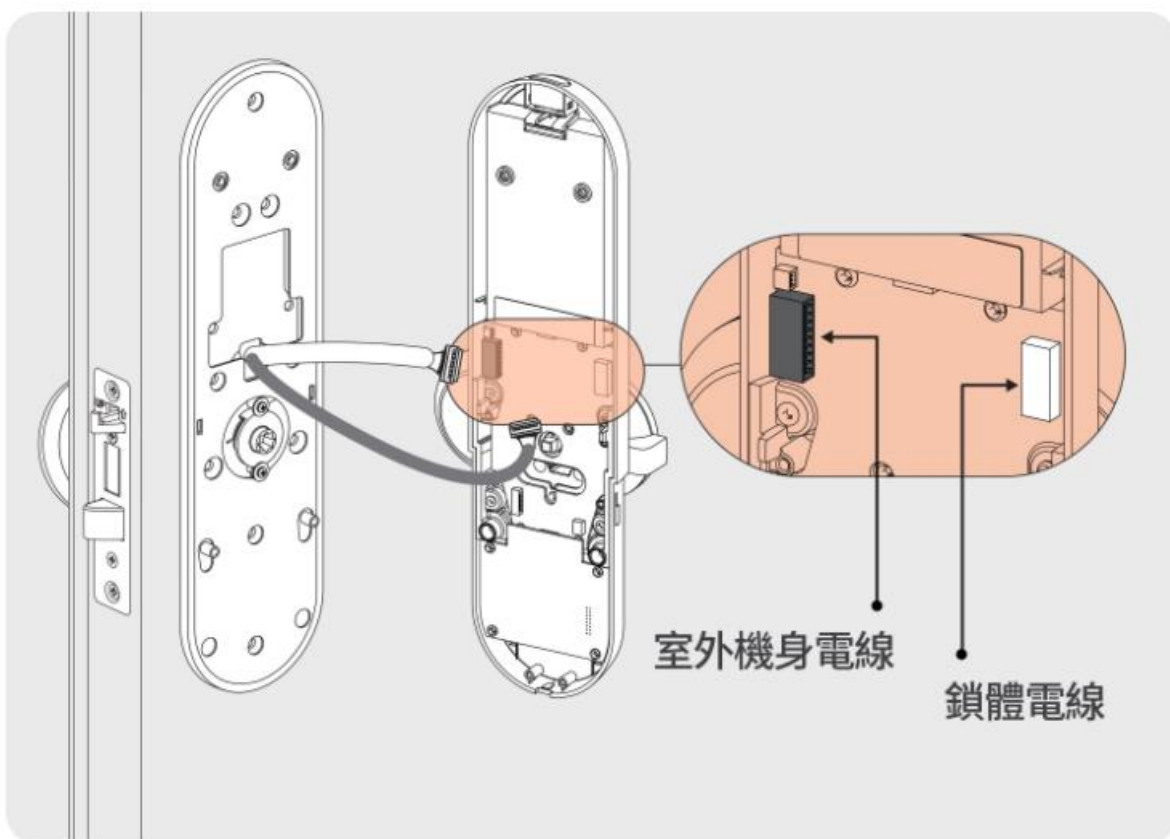

✓ 將電線整齊地排列在機身的中間。

✓ 確保後機身上的手動桿處於水平狀態。

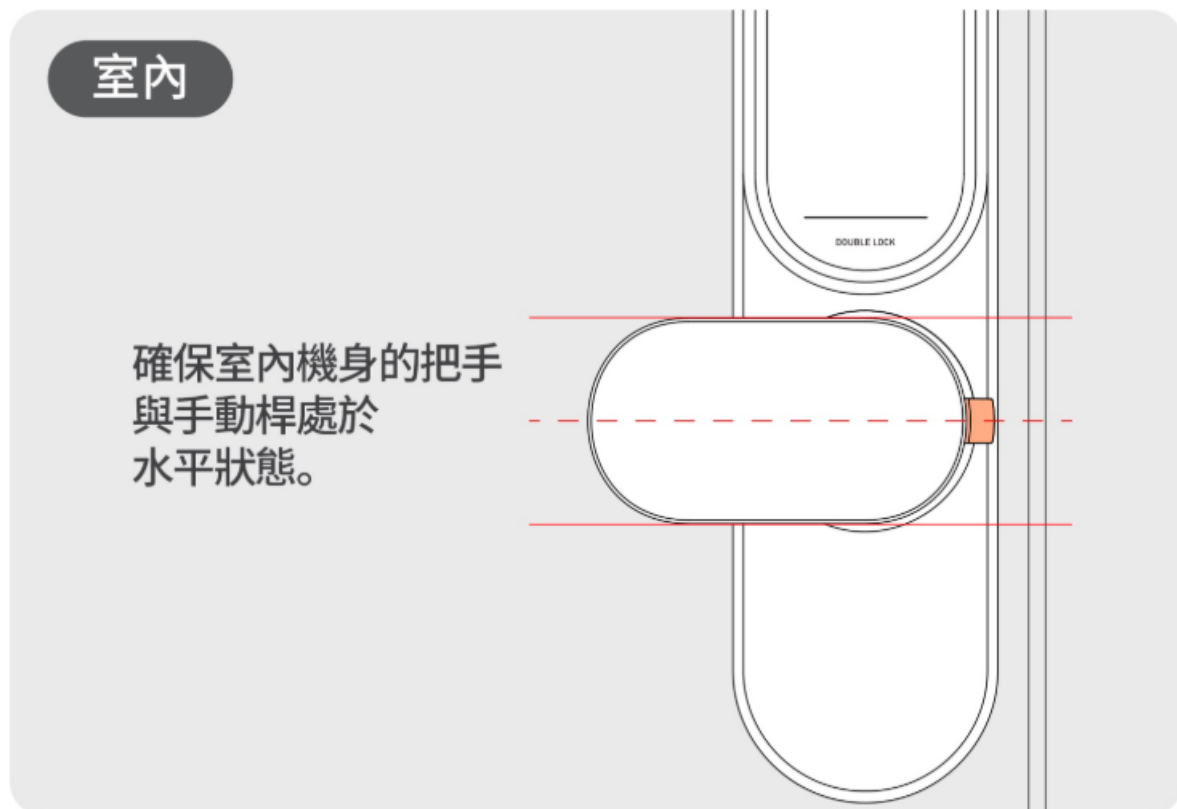

✓ 將室內機身底部模組區域用兩顆4號螺絲固定。

✓ 將室內機身頂部電池區域用兩顆3號螺絲固定。



△ 注意！

- 安裝室內機身之前，請確保手動桿處於水平狀態。
- 如果不水平，手動桿將無法正常工作。

<https://www.youtube.com/watch?v=u0gSoVtfKHc>

步驟7. 電池

☑ 安裝材料

8 X AA 電池



☑ 插入電池，確保極性正確。



8 電池安裝 cn

Watch on YouTube

Watch later Share

Step 8

電池安裝

放入電池，
確保電池方向正確，
然後關閉電池蓋
和無線模組蓋。

⚠ 注意！

- 插入電池時，請檢查電池盒的±極性並按照相應極性插入。如果極性不正確，設備將無法正常工作，並且可能會發生電池漏液。

<https://www.youtube.com/watch?v=Q9d12KLQVEE>

步驟8. 安裝鎖口片

☑ 安裝材料

鎖口片，墊片，鎖口盒，2 顆 7 號螺絲，十字螺絲批或電鑽（建議）




- ✓ 將鎖口盒子插入門框槽。

放入鎖口盒

室外

室內

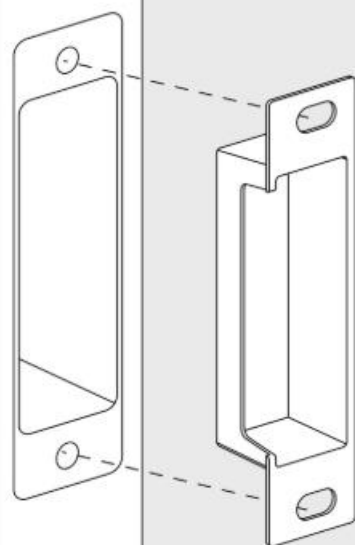

- ✓ 請將鎖口片的彎曲側面朝向室外方向。



- ✓ 使用兩顆 鋼牙螺絲將它們固定到門框上。

鎖口安裝

室外

室內

彎曲側面朝向室外方向。

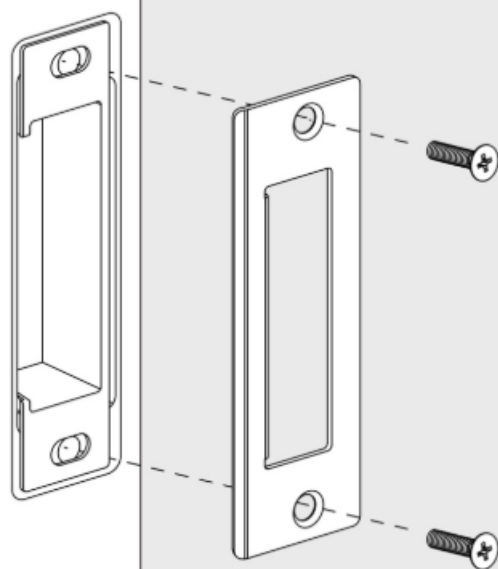

2 顆 7 號螺絲

9 鎖口片安裝 cn

Step 9 Watch later Share

鎖口片安裝

使用兩顆鋼牙螺絲
將它們固定到門框上。



2 顆 7 號螺絲

Watch on YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=jelOHvlu17E>

⚠ 注意！

- 如果鎖舌與鎖口太貼，操作可能會不順暢。確保門門和鎖口之間有 1 毫米的間隙，以確保操作順利進行。如果門框和門之間有較大的間隙，請使用附帶的墊片。在標準安裝情況下，這通常不是問題。

⚠ 注意！

- 如果出現以下問題，請聯絡客戶服務中心諮詢安裝專家：
- 即使使用墊片後，門仍然無法鎖上或不順暢。
- 螺絲無法固定在門框上，導致鎖口無法固定。

🔔 提示！

- 各部分的功能

1. 鎖口片

功能:

- 門鎖門鎖所啣合的金屬板，有助於關閉和固定門。
- 透過抵抗外部入侵或力量來增強安全性。

2. 墊片


功能:

- 位於鎖口片後方的凹陷空間，使門鎖能夠與鎖口片平穩啣合。
- 調整門與門框之間間隙，使門穩定，防止搖晃。

3. 防塵蓋

功能:

- 安裝在鎖口片空間內，以防止灰塵和異物進入。
- 確保門門平穩運行，並增強已安裝門框的耐用性。

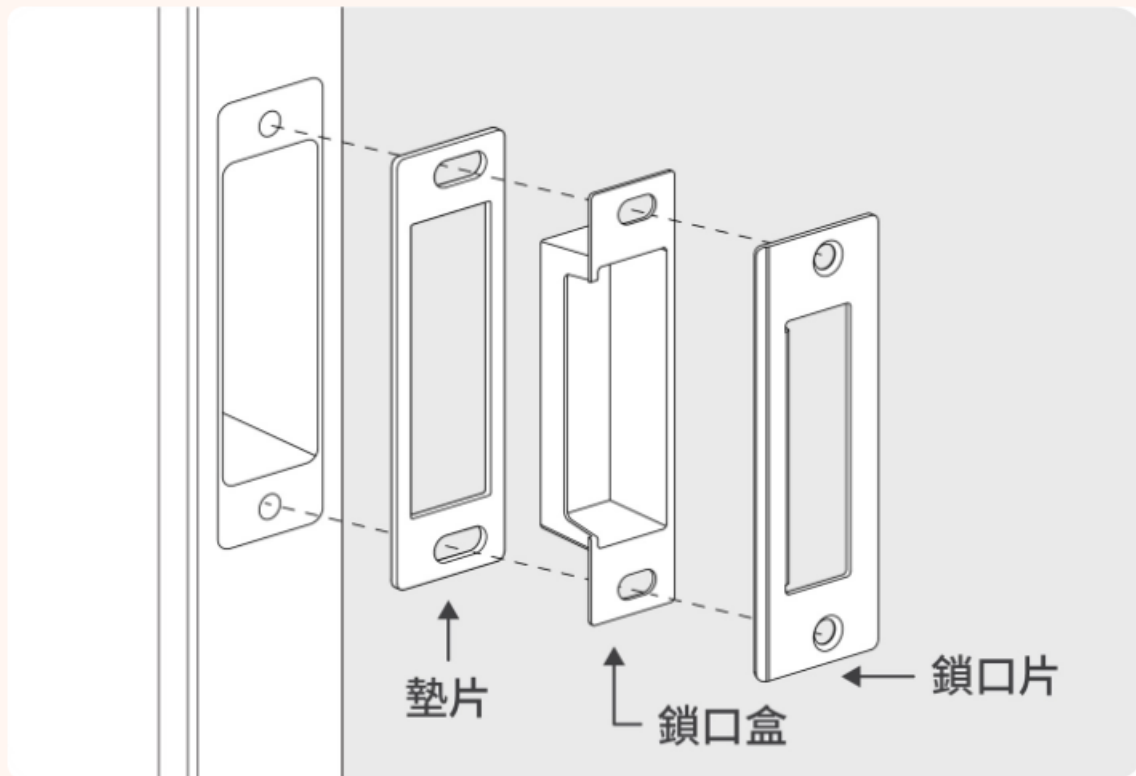

步驟9. 安裝清單

💡 提示！


從內部檢查操作是否正常，然後從外部驗證操作是否正常。

- ☑ 確保電池極性安裝正確。
- ☑ 檢查門是否能正常關閉和鎖上。
- ☑ 從內部檢查門是否可以正常打開。
- ☑ 檢查門是否可以從內部使用手動桿打開。
- ☑ 檢查後機身和門邊緣之間是否有電線外露。
- ☑ 確認機身正面的門鈴圖示處於正確位置。

💡 提示！

如果在初始安裝時未註冊任何身份驗證方法，則只需觸摸門鈴圖示即可從外部打開門，以防門意外關閉。

- ☑ 更改門鈴方向

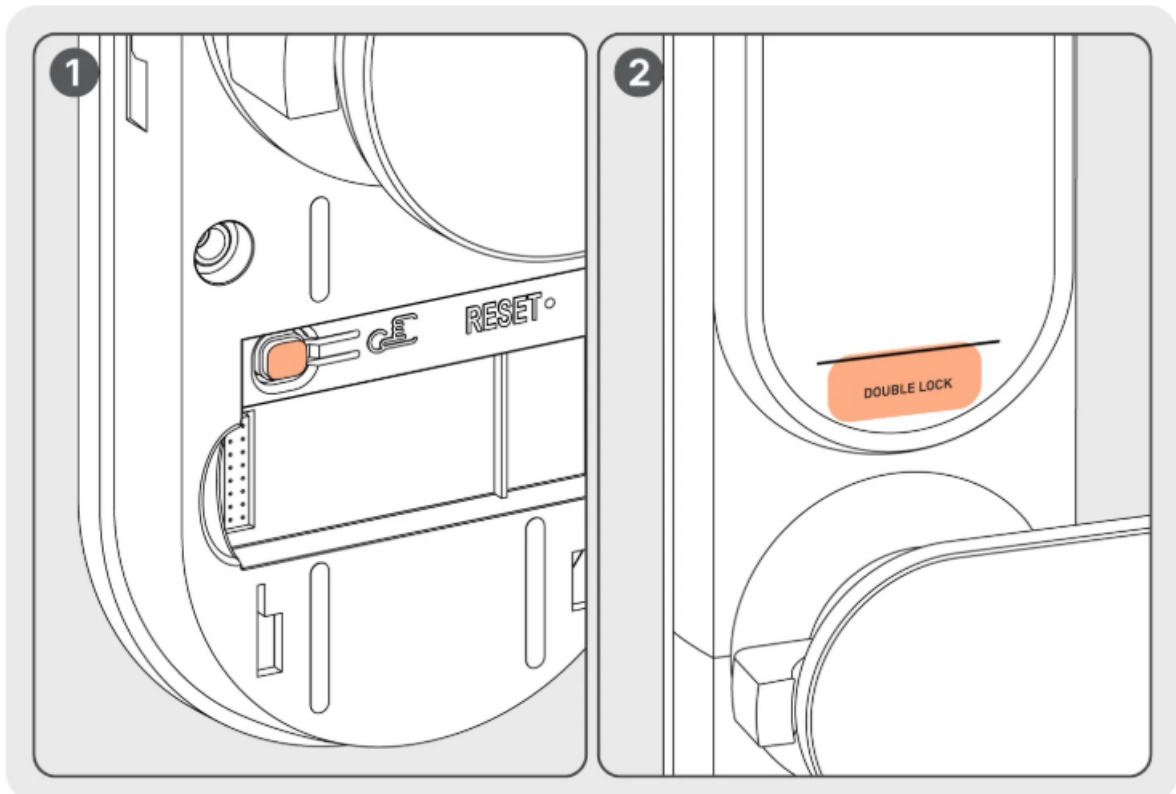


- 若門鈴圖示在安裝後反轉，請同時按住[註冊]按鈕&[雙鎖]按鈕5秒鐘即可改變方向。



<https://www.youtube.com/watch?v=sjvaOqgkzpE>

步驟10. Wi-Fi註冊

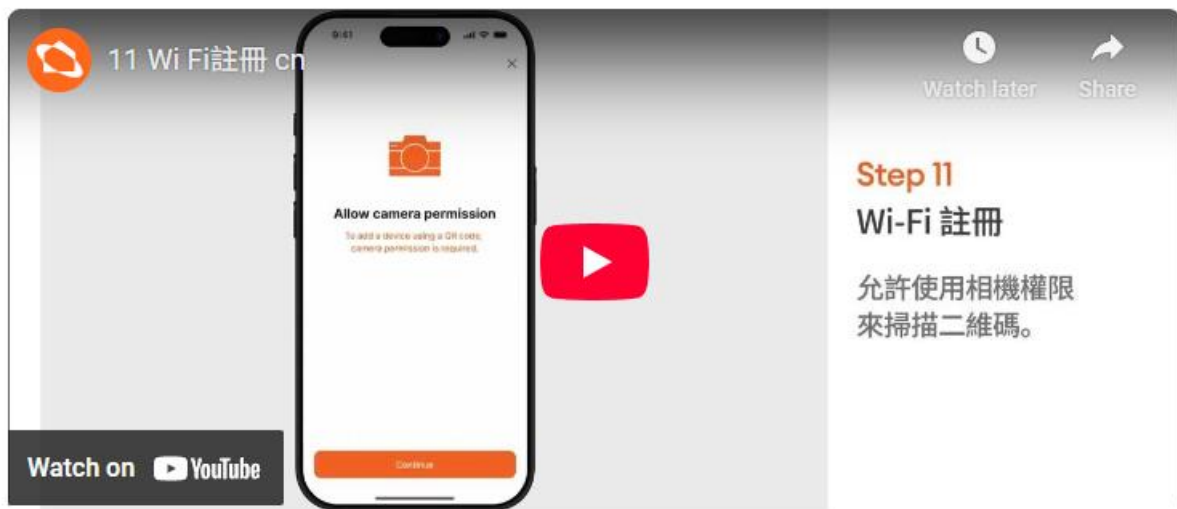

📌 提示！

註冊Wi-Fi後，請依照App內的指示註冊認證方式。

☑ 註冊身份驗證方法後，驗證身份驗證是否正常運作。

<https://www.youtube.com/watch?v=naoPzu6f2eU>

完成！

安裝完成了嗎？

現在，打開 Zigbang 智慧家庭應用程式。
自由定制設置以適應您家人的生活方式！



安裝圖片及影片只供參考，部份配件會根據銷售國家或地區而有所不同。

如對產品功能或保養條款有任何疑問，請參閱原裝說明書、PLC 產品保養卡內的條款及細則
或致電 PLC 客戶服務熱線查詢：+852 2765 9667