


SL-350 陰極鎖

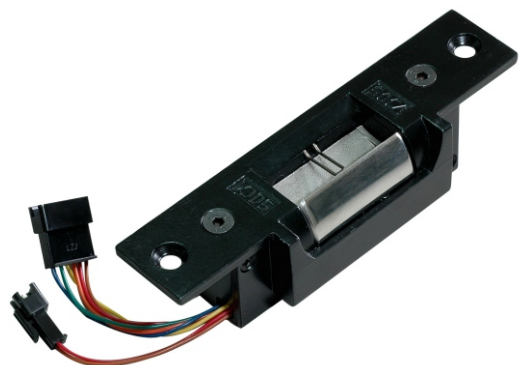

- 具有斷電開門及送電開門兩種功能，用戶可自行調整。
- 需搭配喇叭鎖或水平輔助鎖使用。
- 容許最大斜舌尺寸: W35mm × H15mm。
- 適用90度開之各式鋁門或木門。
- 防破壞力大於500KG。

產品規格


	SL-350S	SL-350A
門位偵測輸出	×	○
鎖狀態偵測	×	×
線路輸出規格	2PIN	2PIN&3PIN
消耗電流	180mA@DC12V (90mA@DC24V)	
工作電壓	DC 12V(DC 24V選購)	
適用範圍	90度開之推拉門(門框厚度需在37mm以上)	
機械壽命	100萬次以上	
工作溫度	最高溫度45度 (環境室溫30度)	
工作環境	溫度0~80℃ 濕度85%Rh max。	
門縫允許範圍	最大6mm	
重量	270g (含包裝)	

型號說明

SL-350S: 無門位偵測及鎖狀態偵測輸出點

SL-350A: 具門位偵測輸出點


尺寸圖

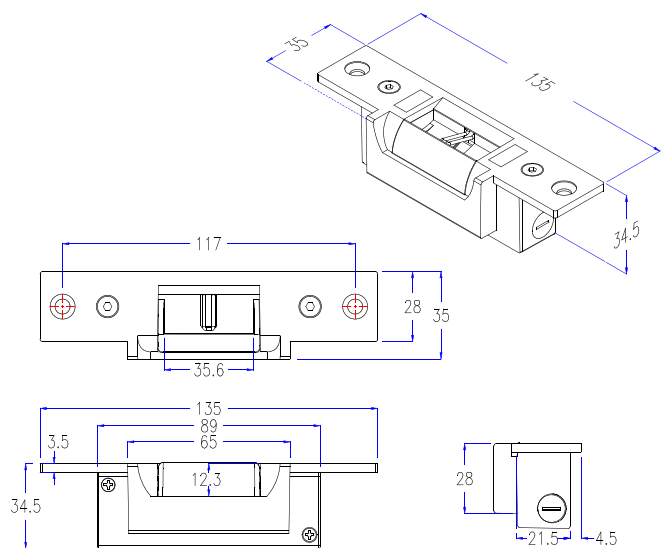


單位:mm

安裝圖


【安裝前檢查】




最低電源
500mA@DC12V



僅適用於彈簧斜舌上




四角墊片使用於
空心門




木門須預留面板厚度


【切換開門狀態】




旋開螺帽



零件相關位置圖



切換成送電開型



切換成斷電開型