

視像對講系統



規格	無線視像對講系統		視像對講系統	
型號	VL-SWD501BX	VL-SWD272CX	VL-SVD272CX	VL-SV71CX
主監視器				
液晶顯示屏	5吋彩色液晶顯示屏	7吋彩色液晶顯示屏	7吋彩色液晶顯示屏	7吋彩色液晶顯示屏
圖像錄影	最多3000個影像 (以每位來訪者30秒計算)	最多400個影像 (以每位訪客8個影像計算)	最多400個影像 (以每位訪客8個影像計算)	最多50個事件 / 圖像
變聲功能	有	有	有	有
電門鎖操控	2個	2個	2個	2個
監視器連接	-	6部外置監察器 (有線/無線監察器)	6部外置監察器 (有線/無線監察器)	最多3部
電話系統連接	-	僅限Panasonic 電話系統 (TDA/TDE/NS Series)	僅限Panasonic 電話系統 (TDA/TDE/NS Series)	僅限Panasonic 電話系統 (TDA/TDE/NS Series)
尺寸(闊x深x高)毫米	180 x 165 x 21	243 x 29.5 x 158	243 x 29.5 x 158	243 x 29.5 x 158
重量(克)	470	825	825	825
門口對講機				
門口對講機連接	隨附1部(最多2部)	隨附1部(最多2部)	隨附1部(最多2部)	隨附1部(最多2部)
鏡頭角度	水平170° 垂直115°	水平87° 垂直66°	水平87° 垂直66°	水平87° 垂直66°
IP評級	IP54	IPX3	IPX3	IPX3
LED	-	有	有	有
尺寸(闊x深x高)毫米	169 x 118 x 30	99 x 36.5 x 131	99 x 36.5 x 131	99 x 36.5 x 131
重量(克)	405	200	200	200
無線監察器				
無線監視器連接	隨附1部(最多6部)	隨附1部(最多6部)	-	-
無線監視器顯示屏	2.2吋彩色液晶顯示屏	2.2吋彩色液晶顯示屏	-	-
尺寸(闊x深x高)毫米	173 x 52 x 30	52 x 30 x 173	-	-
重量(克)	160(連電池)	160(連電池)	-	-



產品詳情

產品圖片只供參考
設計及規格如有變更，恕不另行通知。




信興集團 信興科技有限公司

九龍尖東麼地道67號半島中心B座9樓 www.panasonic.oa.hk

查詢熱線 2313 0666

保養及維修
信興電器服務中心有限公司
電話：2406 5777

視像對講系統

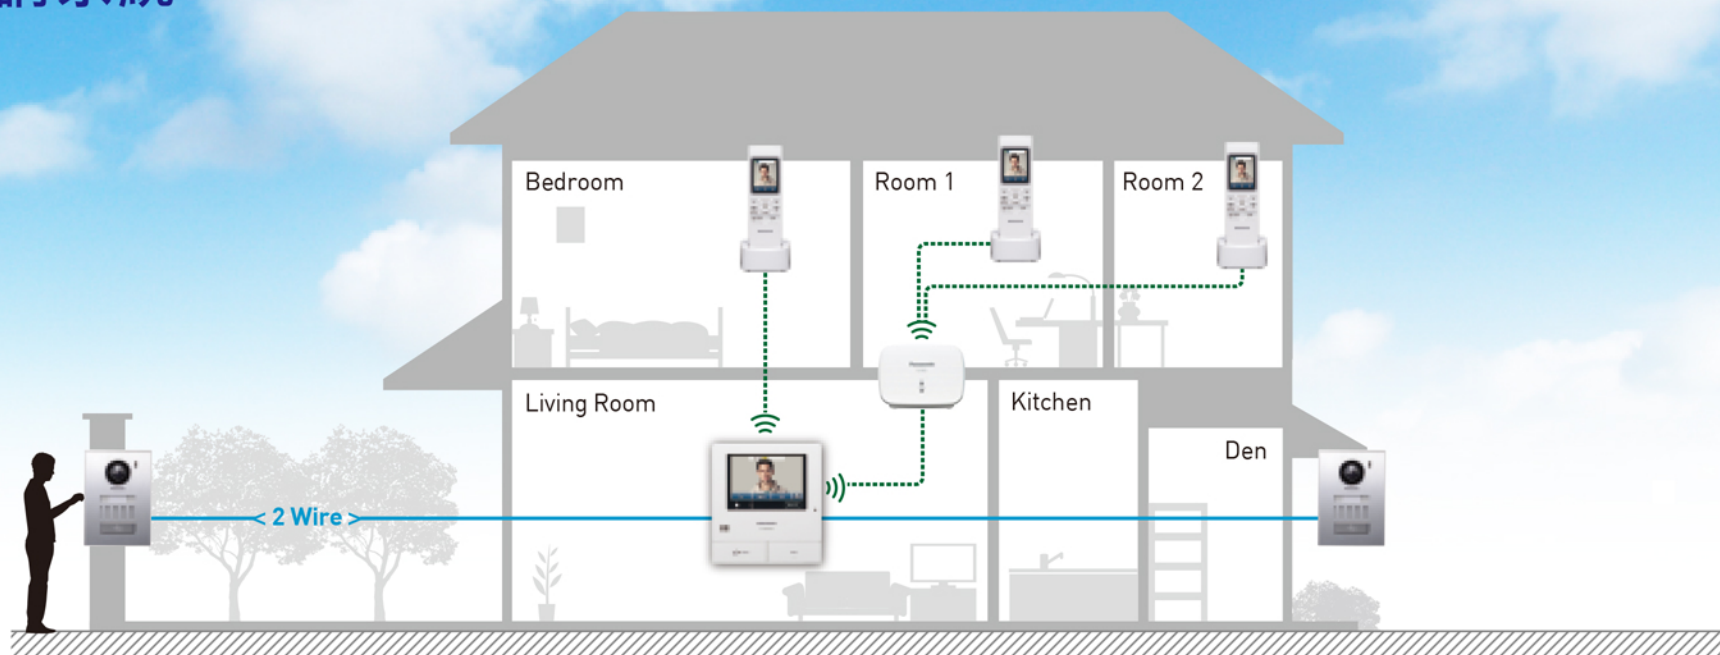

VL-SWD501BX

- 1.88 GHz無線頻譜[#]連接主監察器及無線監察器
- 輕便手提無線監察器，備2.2吋彩色顯示屏
- 5吋特闊觀賞角度彩色液晶顯示屏
- 門口對講機符合IP54標準（防潑水及防塵）
- 可記錄最多3000幅影像（以每位來訪者30秒計算）
- 設定外出時，自動拍下到訪者圖像
- 利用變聲功能與陌生人對話
- 轉駁通話至其他監視器

VL-SWD272CX

- 1.88 GHz 無線頻譜[#]連接主監察器及無線監察器
- 輕便手提無線監察器，備2.2吋彩色顯示屏
- 7吋特闊彩色液晶顯示屏
- 門口對講機（型號:VL-V522L）特設夜視補光（LED Light），清楚觀看到訪者容貌
- 系統可兼容多達兩部門口對講機及6部外置監察器（有線/無線監察器）^{*}
- 可接駁電話系統一同使用
- 可記錄最多50位訪客的影像（每位訪客8個可記錄影像）
- 可利用變聲功能與陌生人對話
- 可配增訊器（Repeater）擴大訊號覆蓋範圍（最多2部）

VL-SVD272CX

- 7吋特闊彩色液晶顯示屏
- 門口對講機（型號:VL-V522L）特設夜視補光（LED Light），清楚觀看到訪者容貌
- 系統可兼容多達兩部門口對講機及3部外置監察器
- 可接駁電話系統一同使用
- 最多400個影像（以每位訪客8個影像計算）
- 可利用變聲功能與陌生人對話

VL-SV71CX

- 7吋廣闊彩色液晶顯示屏
- 主監視器可額外連接最多3個7吋顯示屏
可記錄最多50個事件 / 圖像
- 設定外出時，自動拍下到訪者圖像
- 聲控免提接聽
- 鏡頭可視角度：水平87° / 垂直66°
- 支援2個門口對講機及2個電門鎖

[#] 請洽詢製造商任何關於個人醫療裝置的資訊，例如心臟節律器和助聽器，以判斷這些裝置是否確實完全不受外部 RF（無線電頻率）能量的干擾。（本產品操作時的頻率範圍為1.88 GHz 至1.90 GHz）

^{*} 外置有線/無線監察器之總數目最多為6部